

屋内用

ミライの耐震部材

ピタ7[®]

震度7_{相当}

兵庫県南部地震(阪神大震災)再現波の
1.2倍の耐震試験にて効果を確認！


簡単設置

マットを貼るだけなので、アンカー工事等の
必要もなく誰でも簡単に取り付けられます。

貼るだけ
超簡単！

プロセブンマット[®] 使用

優れた柔軟性と粘着力で貼るだけで簡単に設置できます。
キレイにはがせ、水洗いで繰り返し使用可能。



ダクトのずれによる
天井の破損





地震による
アジャスターボルトのずれ

ピタ7[®] が

地震による分析機器等の落下や
実験設備の転倒被害を防ぎます！

豊富なラインナップ >>>

一般住宅・オフィス向け製品ラインナップ

品 名		設置物の重さ		適用例
ストッパーP (SSサイズ) → 11頁		2コで 20kg まで	4コで 40kg まで	パソコン本体等 小型機器
ストッパーP (Sサイズ) → 11頁		2コで 25kg まで	4コで 50kg まで	電子レンジ パソコン本体 プリンター
ストッパーP (Mサイズ) → 12頁		2コで 65kg まで	4コで 130kg まで	カラーボックス キッチンカウンター リビングボード スチール書庫
ストッパーP (Lサイズ) → 12頁		2コで 100kg まで		冷蔵庫 食器棚 タンス キャビネット
ストッパーP (MLサイズ) → 13頁		2コで 65kg まで	4コで 130kg まで	テレビ台 ローボード キャスター付ワゴン
ストッパーP (LLサイズ) → 13頁		2コで 100kg まで		タンス(脚付) 床頭台 食器棚(脚付) キャビネット(キャスター付)
ストッパーP (フリータイプ) → 14頁			4コで 50kg まで	小型機器 試験機器
			4コで 100kg まで	試験機器 テレビ台 ローボード
ジャッキスター®P → 15頁			4コで 100kg まで	テレビ台 ローボード キャスター付ワゴン
キャスター用 → 15頁		2コで 150kg まで		複合機 スチールラック (キャスター付)
ベルトストッパー → 16頁		2コで 50kg まで	4コで 100kg まで	スチールラック
ベルトストッパー (テレビ用) → 16頁		2コで 40kg まで		テレビ
テレビストッパー → 17頁		2コで 50kg まで		テレビ
ベーススター® (脚下用) → 17頁			4コで 60kg まで	ソファ スチールラック
耐震マット → 18頁			4枚で 40kg まで	テレビ パソコン DVDレコーダー タンス 本棚等
			4枚で 100kg まで	
			4枚で 100kg まで ※カットしてご使用ください。 詳細は、製品頁をご覧ください。	

工場・オフィス向け製品ラインナップ

品 名		設置物の重さ	適用例
ボンベスタンド → 8頁		70kgまで	高圧ガス容器
ジャッキスター [®] → 19頁		4コで 100kgまで	工場設備機器等
		4コで 160kgまで or 200kgまで	
		4コで 340kgまで or 400kgまで	
サイドスター [®] → 20頁		2コで 75kgまで 4コで 150kgまで	工場設備機器等
ストッパー → 20頁		2コで 30kgまで 4コで 60kgまで	工場設備機器・書庫等
		2コで 100kgまで 4コで 200kgまで	
ストッパー (内側タイプ) → 21頁		2コで 50kgまで 4コで 100kgまで	分析機器等
		2コで 100kgまで 4コで 200kgまで	
ストッパー (ビス止めタイプ) → 22頁		4コで 300kgまで	工場設備機器・書庫等
ラック用 → 23頁		4コで 400kgまで	ラック
アジャスター用 → 24頁		4コで 400kgまで	アジャスター ボルト付機器
アジャスター用 (ベースタイプ) → 24頁		4コで 400kgまで	アジャスター ボルト付機器
ベーススター [®] → 25頁		4コで 400kgまで	書庫・ラック
ベーススター [®] (L形タイプ) → 25頁		4コで 400kgまで	書庫・ラック
ベーススター [®] (ベルトタイプ) → 25頁		4コで 400kgまで	ラック
		4コで 400kgまで	

その他耐震補助部材

ベルト(バックル付き)
→ 10頁



ベルトセット → 26頁



連結シート → 29頁



ベルト用ベース
→ 26頁



チューブホルダー
→ 27頁



補助シート → 29頁



連結ベルト → 26頁



スペーサー → 30頁



ピタ7

事務所使用イメージ

P7-RA100J



P7-LRA100J



P7-RA100J



P7P-CSK



P7-RS





P7P-STSS




P7-UL4



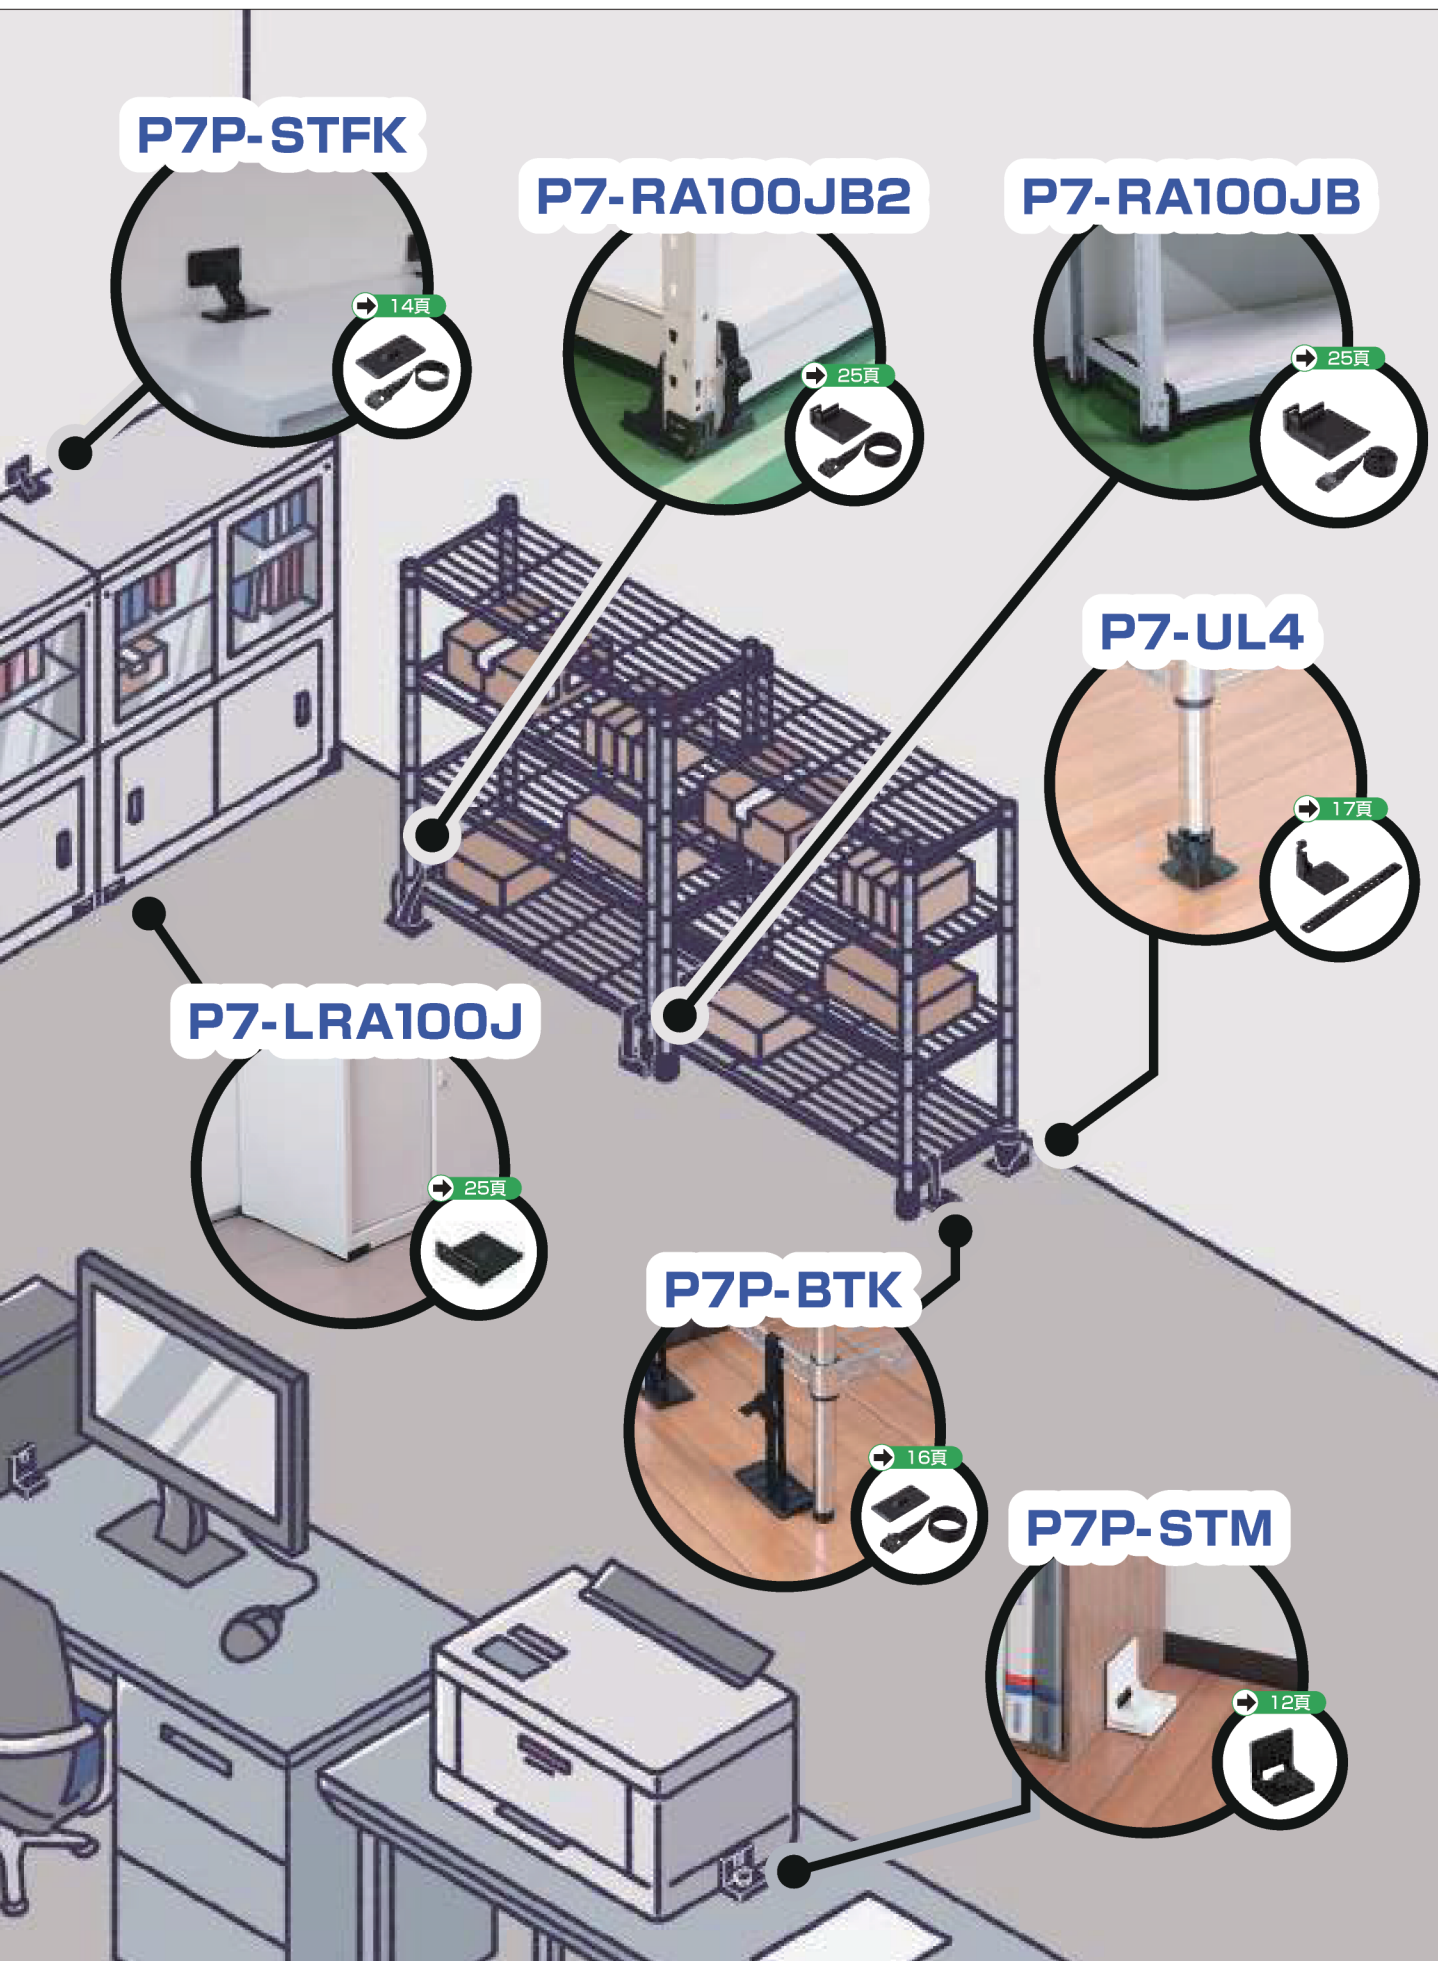

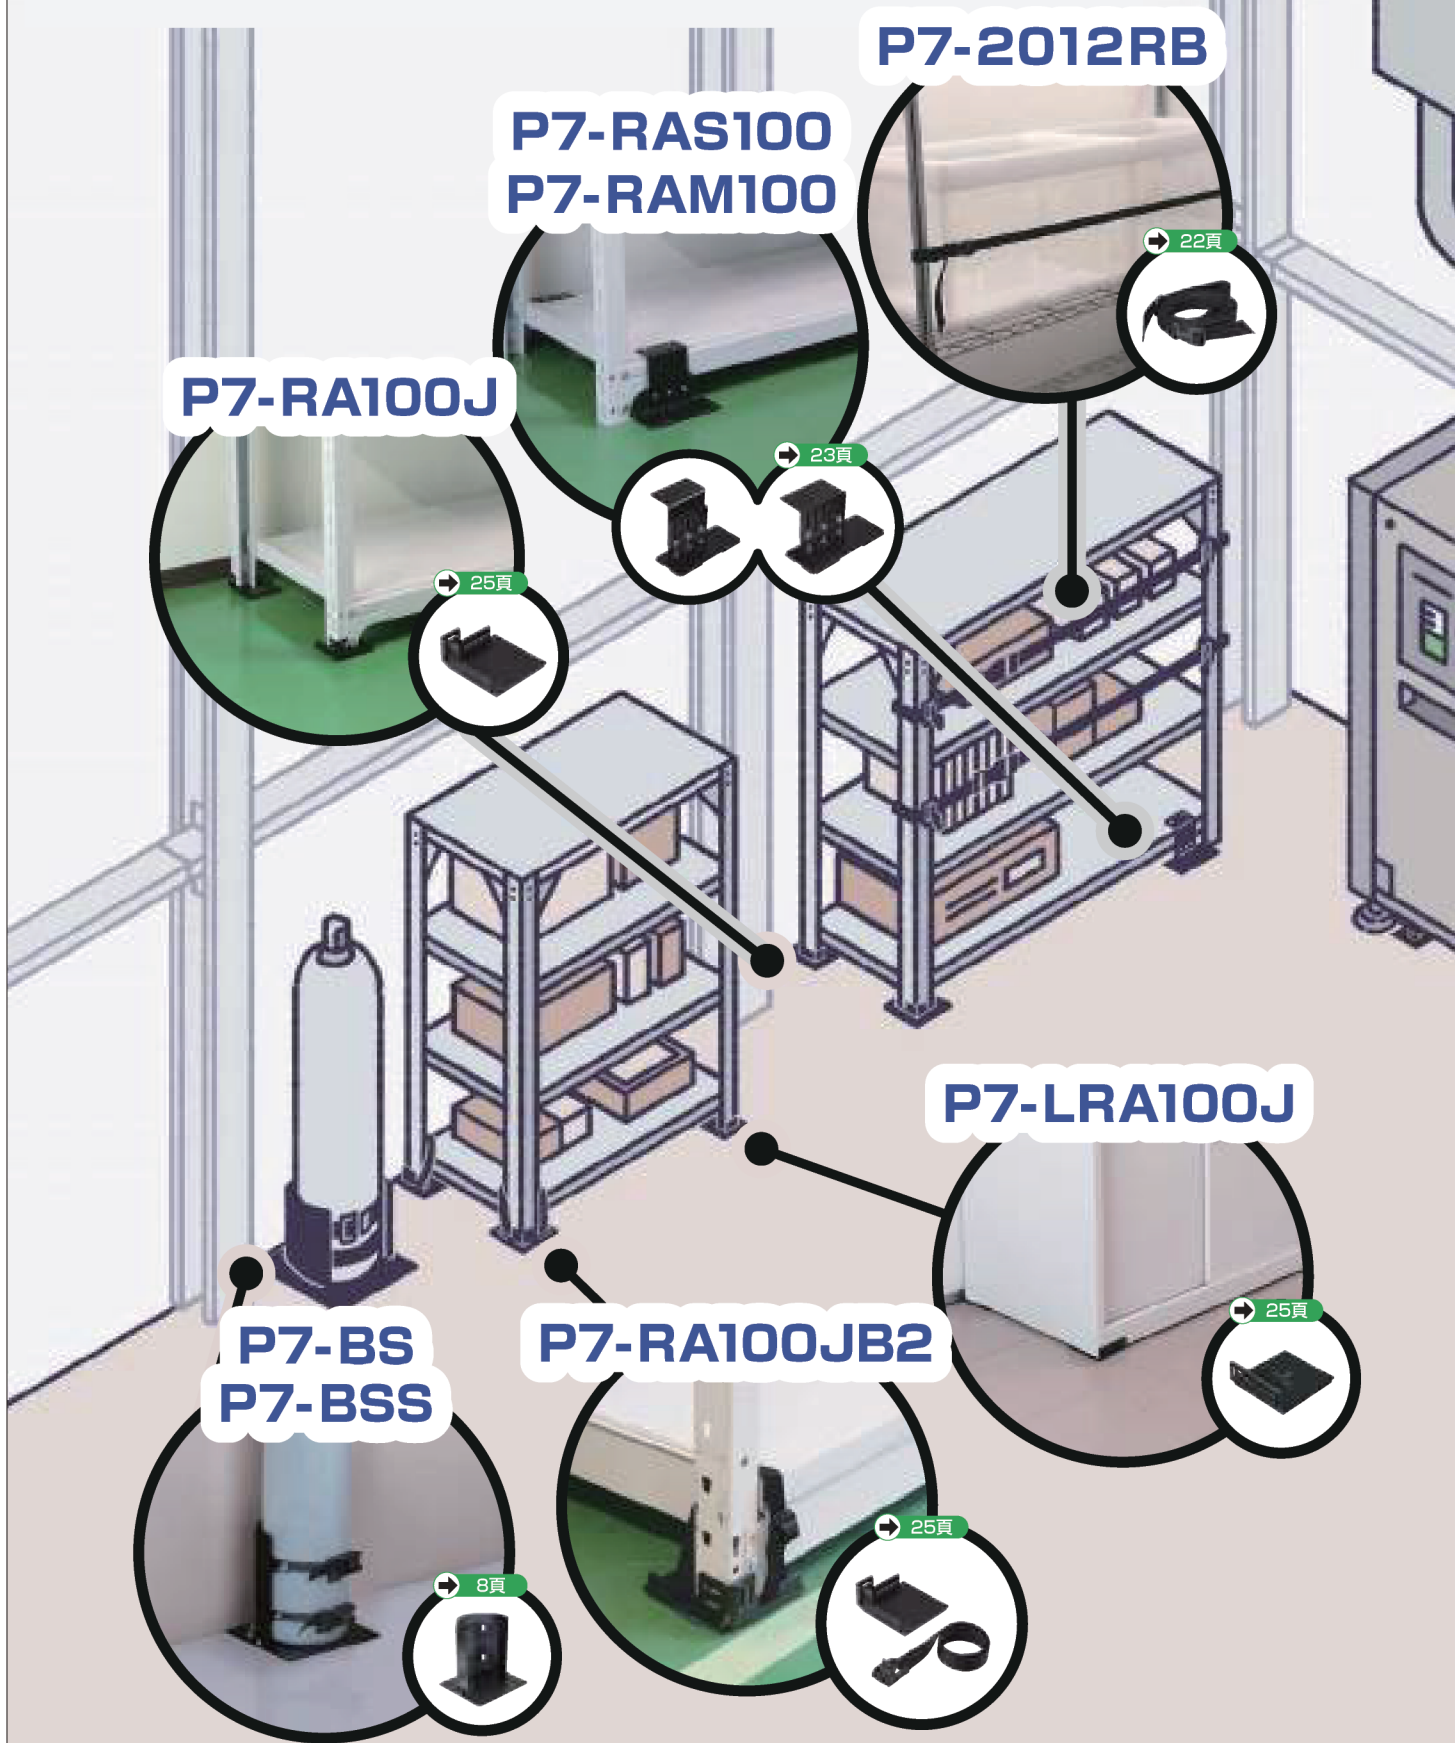

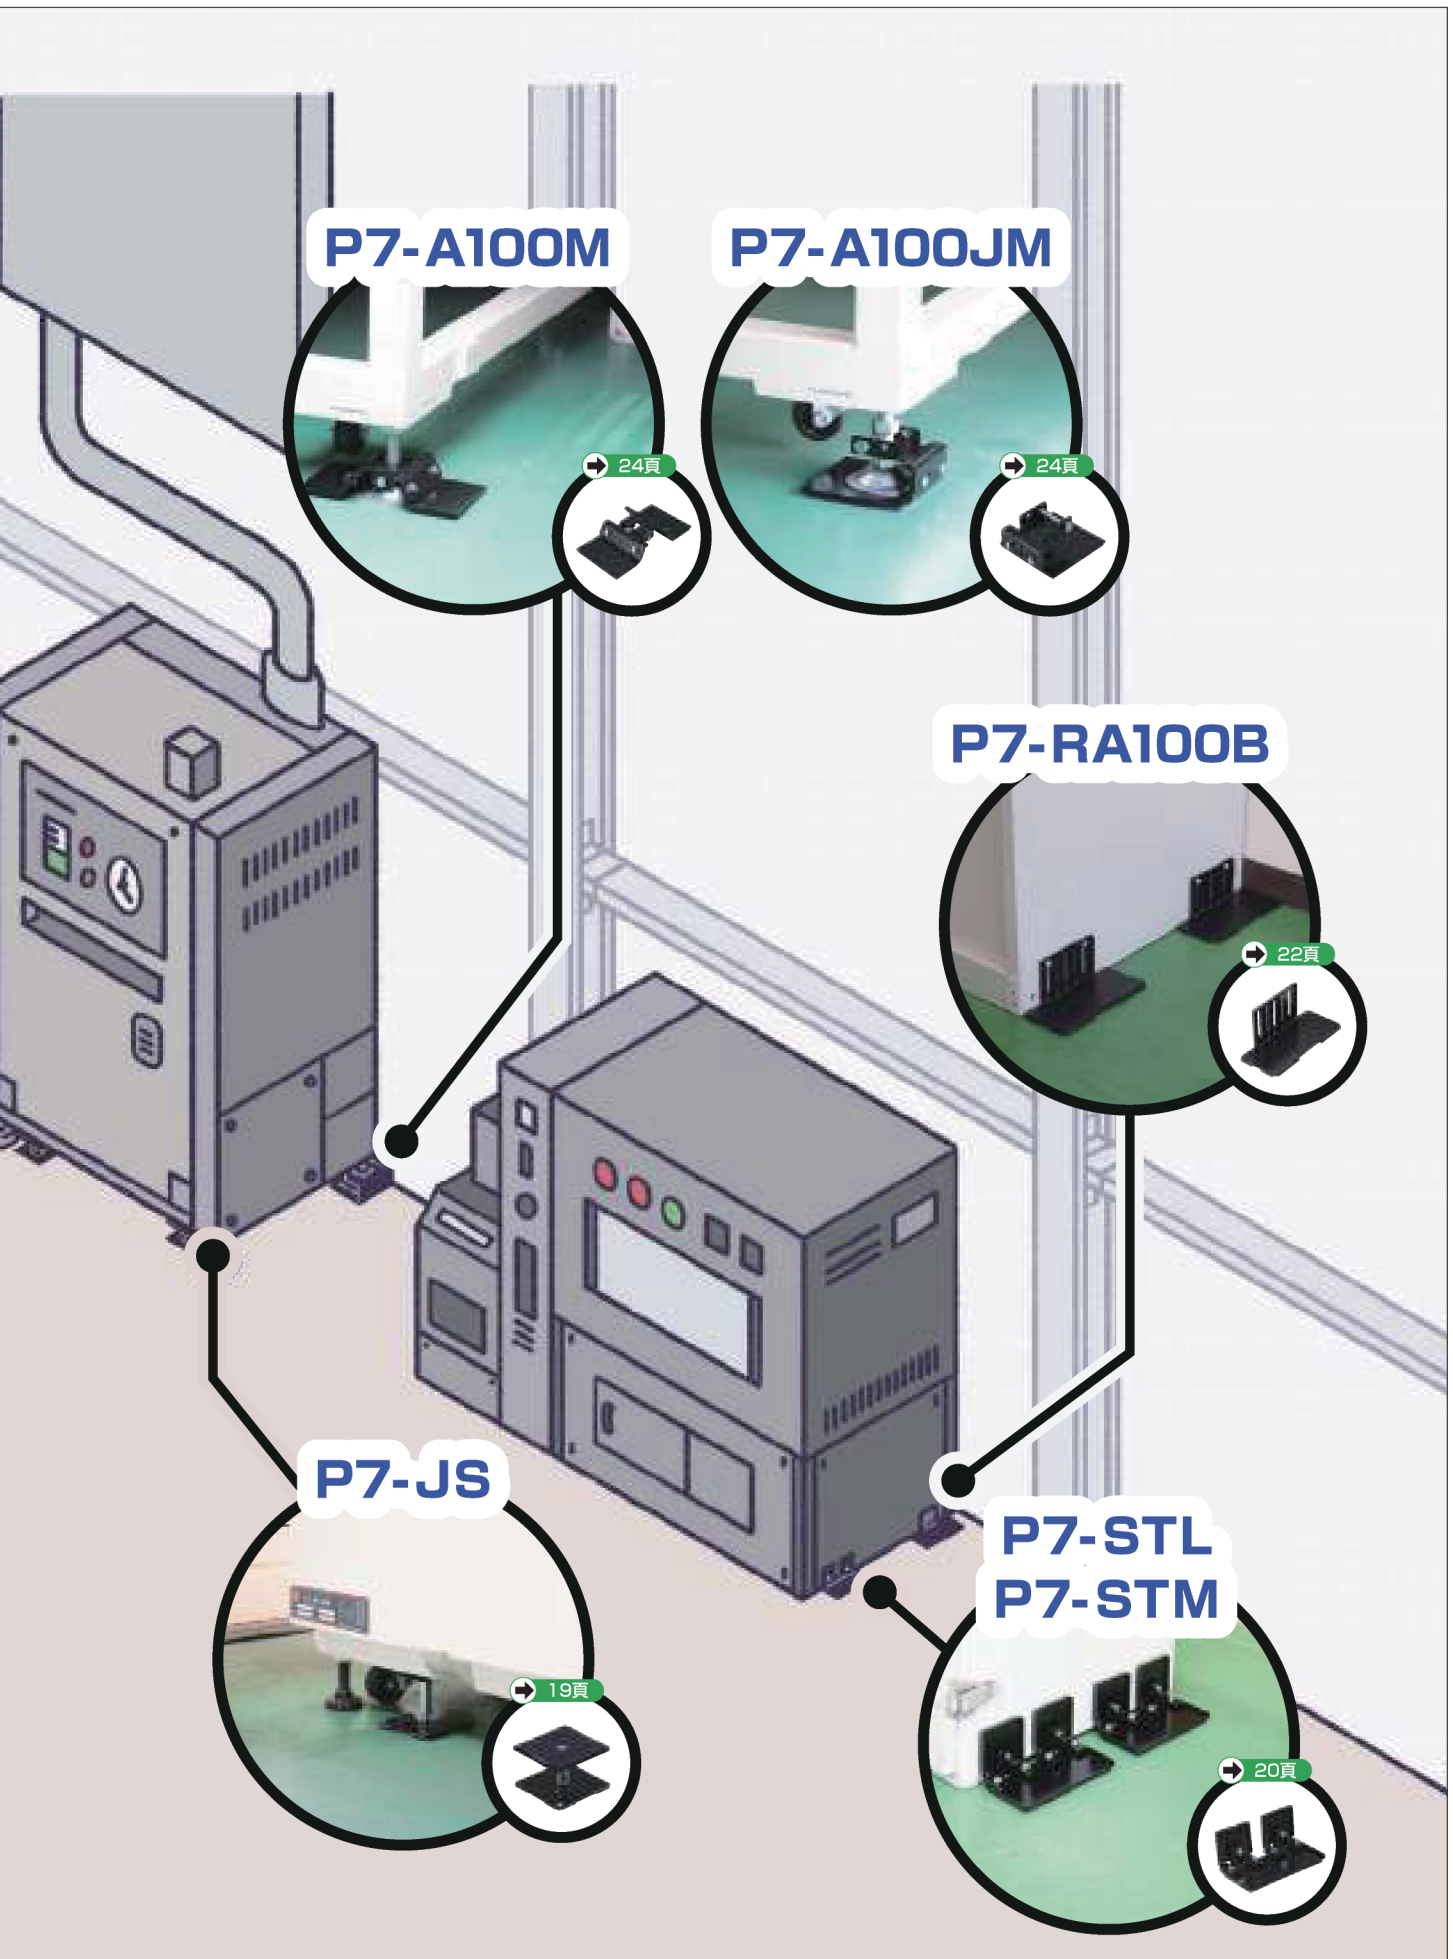

高圧ガス容器用の耐震スタンド




ボンベスタンド

アンカー工事不要！

【高圧ガス容器の設置と安全対策について】

高圧ガス保安法や関連規則に、容器の「設置方法」自体を直接定めた条文はありません。ただし、各自治体や業界団体の指針において「転倒防止措置」の実施が強く求められており、本製品は兵庫県南部地震(阪神大震災)再現波の1.2倍の耐震試験にて効果を確認しています。

耐震マットで床面にシッカリ密着。

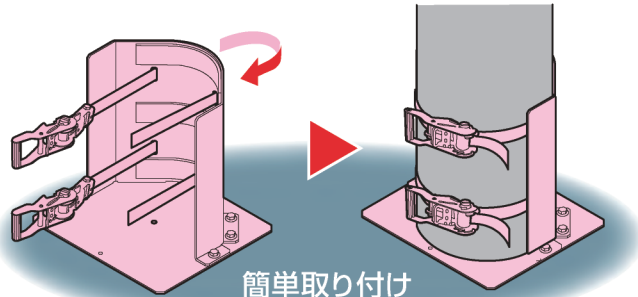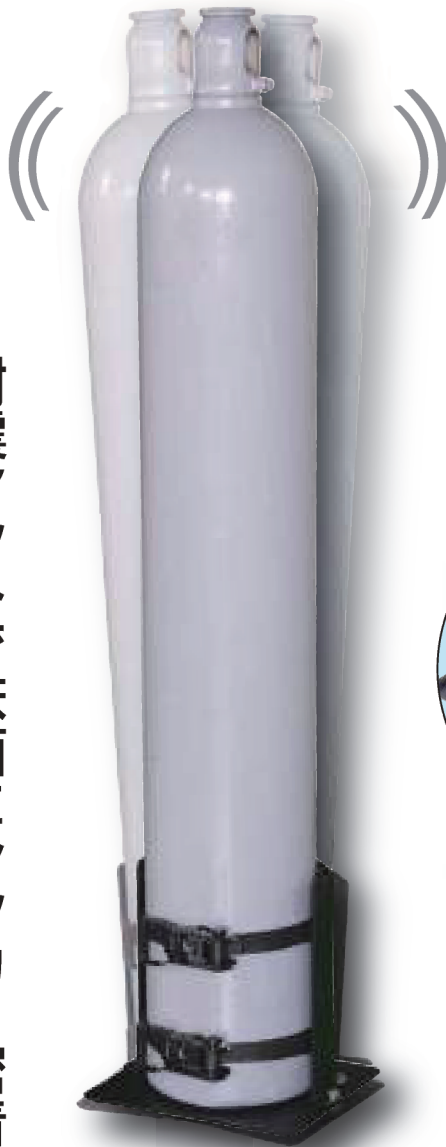

簡単取り付け

震度7相当の地震でも倒れない。

ボンベスタンド

工場・オフィス向け

試験動画 施工動画



金属製




P7-BSS




P7-BS

※耐震マットが同梱されている製品です。

- 高圧ガス容器用の耐震スタンドです。
- アンカー工事不要！耐震マットで床面にシッカリ密着。
- 震度7相当の地震でも倒れません。




耐震マット(貼付時)




ベルト(添付品)

■P7-BSS



■P7-BS

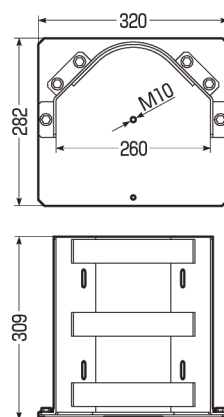


品 番	適合	マットサイズ	製品重量	入数	希望小売価格(税抜)
P7-BSS	高圧ガス容器(3.4L～15L)：30kgまで 最大径：φ160 最大高さ：1000mmまで	50×50(4枚)	3.7kg (ベルト含む)	1	31,700
P7-BS	高圧ガス容器(～47L)：90kgまで 最大径：φ232 最大高さ：1500mmまで	100×100(4枚)	8.5kg (ベルト含む)	1	43,800

ボンベスタンド用スペーサー

耐震補助部材

受注品

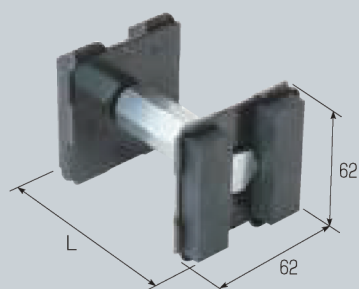

- ボンベスタンドを並べて設置した場合の揺れによる高圧ガス容器同士の衝突を防ぐスペーサーです。
- 接地面はゴム素材なので容器にくっつかず、ガス容器の交換が容易です。



別売：
ベルト(バックル付き)



品番：P7P-BLTB250

➡ 10頁



品 番	L	容器間調整範囲	入数	希望小売価格(税抜)
P7-BSSPS	77.6	80～105mm	1	8,800
P7-BSSPM	102.6	105～155mm	1	8,800

ポールバンド(ステンレス製)

耐震補助部材

締付金具付




- クリーンルームへのボンベスタンド設置に最適な低発塵のステンレス製ベルトです。素材からのホコリの発生を抑え、クリーンな環境を維持します。



品 番	バンド幅	バンド長さ	適合径	入数	希望小売価格(税抜)
POB20-9	20mm	900mm	φ75~φ250	10	680

ボンベストッパー

耐震補助部材

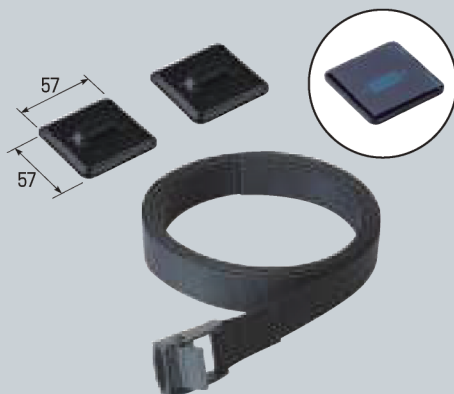

バックル付ベルト
(幅20mm・長さ2.5m)

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- ボンベスタンドと併用で使用し、高圧ガス容器の高さ3/4位置で壁にベルト掛けする場合に使用します。
- 鎖2本掛け指定地域対応品。



品 番	マットサイズ	入数	希望小売価格(税抜)
P7-BSBT SK	50×50	2コ1組	5,950

ボンベスタンド用延長バー

耐震補助部材

受注品



- ボンベスタンドの延長バーです。高圧ガス容器の高さ3/4の位置でベルト掛けする場合に使用します。
- 鎖2本掛け指定地域対応品。



別売：
ベルト(バックル付き)
品番：P7P-BLTB100
→ 10頁



品 番	適 用	L	入数	希望小売価格(税抜)
P7-BSEBS	ボンベスタンド(P7-BSS)	650	1	13,500
P7-BSEB	ボンベスタンド(P7-BS)	1025	1	16,300

ベルト(バックル付き)

耐震補助部材

●バックルが付いているので、簡単にベルトを延長することができます。

P7P-BLTB50

4本1セット

P7P-BLTB100

4本1セット

P7P-BLTB250



■組み合わせてご使用いただくと便利です

ベルト用ベース

➡ 26頁



●ベルトを通せる穴と裏面に耐震マットが付いた樹脂ベースです。

ベルトセット

➡ 26頁



●ストッパーやベルト用ベース、スペーサーと組み合わせて使用します。

連結ベルト

➡ 26頁



●両側にバックルが付いているので、2本のベルトを連結することができます。

品番	ベルト幅	ベルトの長さ	入数	希望小売価格(税抜)
P7P-BLTB50	20	500	1セット(4本)	7,040
P7P-BLTB100	20	1000	1セット(4本)	7,920
P7P-BLTB250	20	2500	1	4,800



合わせ技

ベルト用ベース・ベルト

●高圧ガス容器の設置が壁際であれば、ベルトとベルト用ベースを使用し(上下2箇所)震度7対応の施工ができます。

ベルト用ベース



P7P-BTNK

➡ 26頁


ベルト



P7P-BLTB250

ご注意

施工壁は耐震マットが設置できる塗装済コンクリートに限ります。

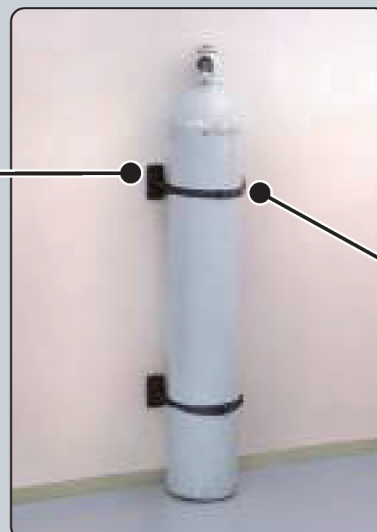

ストッパーP (SSサイズ)


一般住宅・オフィス向け

試験動画 施工動画



樹脂製

重さ 20kgまで

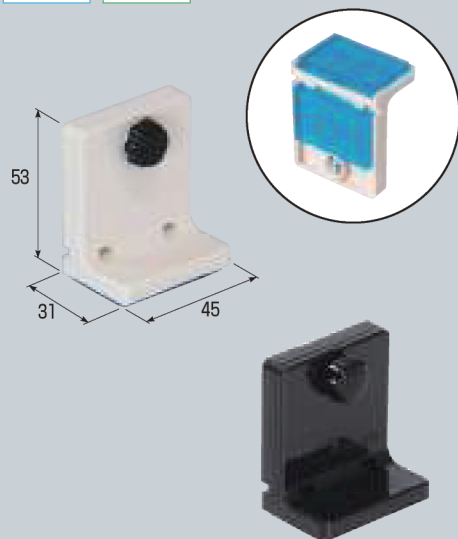

2個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。


- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 掃除がしやすい分離機能付き！マットをはがさず設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

パソコン本体等小型機器用




分離機能付!


分離可能なので、マットをはがさず設置物の移動ができ、掃除等に便利です。



- 設置物の外形寸法に加え、左右3cmのスペースが必要です。



- 平らな面が、床面から高さ1cm以下の設置物に取り付けられます。



品 番		マットサイズ	設置物の重さ		入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	ブラック		2コ使用時	4コ使用時		
P7P-STSSM	P7P-STSSK	側面取付部: 40×25 床面取付部: 40×25	20kgまで	40kgまで	1	3,170

ストッパーP (Sサイズ)


一般住宅・オフィス向け

試験動画 施工動画



樹脂製

重さ 25kgまで

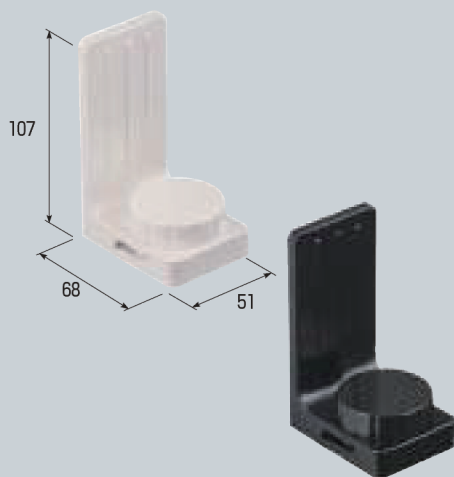

2個1セット


- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 掃除がしやすい分離機能付き！マットをはがさず設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

電子レンジ、パソコン本体、プリンター用




分離機能付!


分離可能なので、マットをはがさず設置物の移動ができ、掃除等に便利です。



- 設置物の外形寸法に加え、左右7cmのスペースが必要です。



- 平らな面が、床面から高さ7cm以下の設置物に取り付けられます。



品 番		マットサイズ	設置物の重さ		入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	ブラック		2コ使用時	4コ使用時		
P7P-STSM	P7P-STSK	側面取付部: 40×30 床面取付部: 40×30	25kgまで	50kgまで	1	3,700

ストッパーP (Mサイズ)

一般住宅・オフィス向け

試験動画 施工動画



樹脂製

重さ 65kgまで



2個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 掃除がしやすい分離機能付き！マットをはがさず設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

カラーボックス、キッチンカウンター、リビングボード、スチール書庫用




壁面と設置物天面でも使用できます。
※ただし壁面が壁紙の場合には使用できません。




分離機能付!


分離可能なので、マットをはがさず設置物の移動ができ、掃除等に便利です。



- 設置物の左右に8cmのスペースが必要です。



- 平らな面が、床面から高さ3.5cm以下の設置物に取り付けられます。



品 番		マットサイズ	設置物の重さ		入数	希望小売価格(税抜)
ミルクホワイト	ブラック		2コ使用時	4コ使用時		
P7P-STMM	P7P-STMK	側面取付部：75×50 床面取付部：75×50	65kgまで	130kgまで	1	7,920

ストッパーP (Lサイズ)

一般住宅・オフィス向け

試験動画 施工動画



樹脂製

重さ 100kgまで



2個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 掃除がしやすい分離機能付き！マットをはがさず設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

冷蔵庫、食器棚、タンス、キャビネット用




※取り付けには設置物の背面に壁が必要です。

壁面と設置物天面でも使用できます。
※ただし壁面が壁紙の場合には使用できません。




分離機能付!


分離可能なので、マットをはがさず設置物の移動ができ、掃除等に便利です。



- 設置物の左右に8cmのスペースが必要です。



- 平らな面が、床面から高さ3.5cm以下の設置物に取り付けられます。



品 番		マットサイズ	設置物の重さ(2コ使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
ミルクホワイト	ブラック				
P7P-STLM	P7P-STLK	側面取付部：150×50 床面取付部：150×50	100kgまで	1	14,100

ストッパーP (MLサイズ)


一般住宅・オフィス向け

試験動画 施工動画



樹脂製

重さ 65kgまで

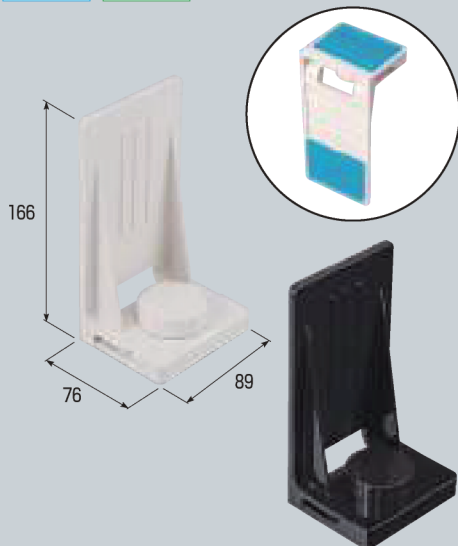

2個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。


- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 掃除がしやすい分離機能付き！マットをはがさず設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

キャスター付家具、脚付家具用
(テレビ台、ローボード等)




分離機能付!


分離可能なので、マットをはがさず設置物の移動ができ、掃除等に便利です。



- 設置物の左右に8cmのスペースが必要です。



- 平らな面が、床面から高さ10cm以下の設置物に取り付けられます。



品 番		マットサイズ	設置物の重さ		入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	ブラック		2口使用時	4口使用時		
P7P-STMLM	P7P-STMLK	側面取付部：75×50 床面取付部：75×50	65kgまで	130kgまで	1	8,800

ストッパーP (LLサイズ)


一般住宅・オフィス向け

試験動画 施工動画



樹脂製

重さ 100kgまで

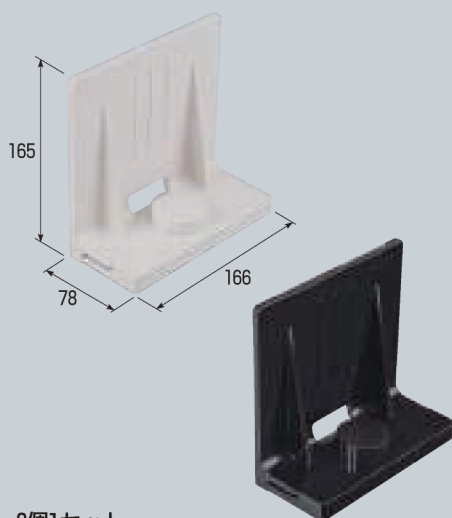

2個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 掃除がしやすい分離機能付き！マットをはがさず設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。


キャスター付家具、脚付家具用
(タンス、床頭台、食器棚等)




※取り付けには設置物の背面に壁が必要です。

分離機能付!


分離可能なので、マットをはがさず設置物の移動ができ、掃除等に便利です。



- 設置物の左右に8cmのスペースが必要です。



- 平らな面が、床面から高さ10cm以下の設置物に取り付けられます。



品 番		マットサイズ	設置物の重さ(2口使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	ブラック				
P7P-STLLM	P7P-STLLK	側面取付部：150×50 床面取付部：150×50	100kgまで	1	15,800

ストッパーP (フリータイプ)

一般住宅・オフィス向け

試験動画




樹脂製

- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- ベルトを外せば、設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

P7P-STFSK



P7P-STFK

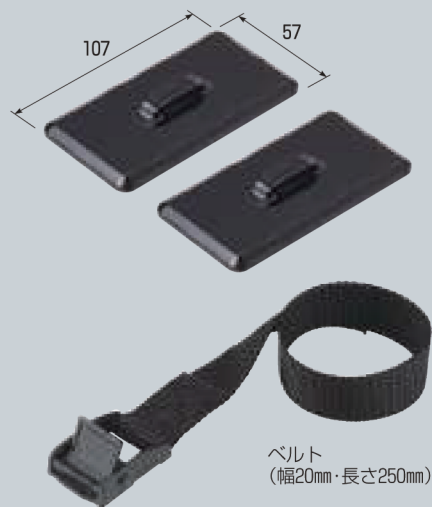

4個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

ベルトで接続するため、従来のストッパーPでは施工できない場合（設置物側面と設置面の角度が90°でない）にも使用できます。

試験機器、テレビ台、ローボード用



壁面と設置物天面でも使用できます。
※ただし壁面が壁紙の場合には使用できません。



品 番	マットサイズ	設置物の重さ(4コ使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
P7P-STFSK	側面取付部：50×50 床面取付部：50×50	50kgまで	1	12,300
P7P-STFK	側面取付部：100×50 床面取付部：100×50	100kgまで	1	18,600

ジャッキスター®P

一般住宅・オフィス向け

試験動画 施工動画

樹脂製

重さ 100kgまで

85 60

ベース付 ※設置物の底面と床面の間が55~60mmの場合に付け替えて使用します。

上側のベースを添付のねじ部の長いベースに交換します。
※梱包時に耐震マットが貼り付いていない側が上側です。


4個1セット
※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- 床面と設置物の底面に取り付けて使用します。
- 掃除がしやすい分離機能付き！マットをはがさず設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。




分離機能付!

分離可能なので、マットをはがさず設置物の移動ができ、掃除等に便利です。



ナットを回して
上下に突っ張り固定!

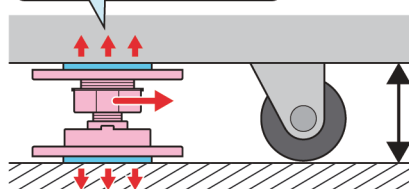

床面から設置物までの隙間
45~50、55~60mm

品 番		マットサイズ	設置物の重さ(4コ使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	ブラック				
P7P-JS5M	P7P-JS5K	底面取付部: 50×50 床面取付部: 50×50	100kgまで	1	10,600

キャスター用

一般住宅・オフィス向け

試験動画 施工動画

樹脂製

重さ 150kgまで

60 60


ゴムベルト付

2個1セット
※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- 複合機等のキャスターに取り付けて使用します。
- カバーを外せば、設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。




キャスターの軸に
ゴムベルトを巻いて
床面に貼るだけ!



- キャスターに軸があり、車輪の上部から設置物までの隙間が5mm以上の物に取り付けられます。
※軸がない、隙間がないキャスターには取り付けられません。



- 取り付けは、設置物の対角に行ってください。



品 番	マットサイズ	設置物の重さ(2コ使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
P7P-CSK	床面取付部: 50×50	150kgまで	1	5,280

ベルトストッパー

一般住宅・オフィス向け

試験動画



施工動画



樹脂製

重さ 100kgまで



ベルト
(幅20mm・長さ500mm)

4個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。


- スチールラックに取り付けて使用します。
- ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。
- ベルトを外せば、設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

スチールラック用




長さ調整が簡単な
ベルト固定式

- ベルトはワイヤー間隔が狭い方に通してください。



- ベルトを通す高さが、20cm以下であること。



品 番	マットサイズ	設置物の重さ		入数	希望小売価格(税抜)
		2コ使用時	4コ使用時		
P7P-BTK	床面取付部：100×50	50kgまで	100kgまで	1	14,100

ベルトストッパー (テレビ用)

一般住宅・オフィス向け

試験動画



施工動画



樹脂製

重さ 40kgまで



取付ねじ付
(M4、M6、M8ねじ×各2コ)


2個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。


- テレビ背面に取り付けて使用します。
- 長さ調整が簡単なベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。
- ねじを外せば、設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
- 底面に耐震マットが貼りにくいテレビに最適です。

テレビ用

テレビ背面の
壁掛け用の
ねじ穴に
取り付けます。

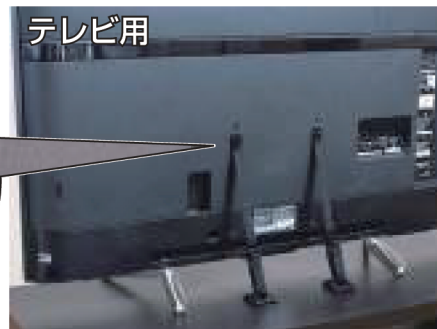

- テレビに壁掛け用のねじ穴があること。
- 必要なベルト長さが、190～320mmであること。
- テレビの背面に壁があり、A(テレビの高さ)がB(テレビから壁面の距離)より大きいこと。



本製品はテレビの前方への転倒を防止する製品です。

品 番	マットサイズ	設置物の重さ(2コ使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
P7P-BTSVK	床面取付部：50×50	40kgまで	1	7,040

テレビストッパー

一般住宅・オフィス向け

試験動画




施工動画



樹脂製

重さ 50kgまで

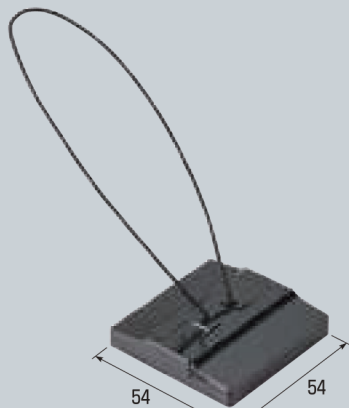

ロープ長さ：300mm

2個1セット


※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- テレビの脚に取り付けて使用します。
- 高強度ロープで巻いてマットを貼るだけで簡単に取り付けられます。
- ロープを外せば、設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
- 脚付きのテレビに最適です。

テレビ用



- テレビの脚がロープ(長さ300mm)で巻き付けられる形状であれば設置できます。

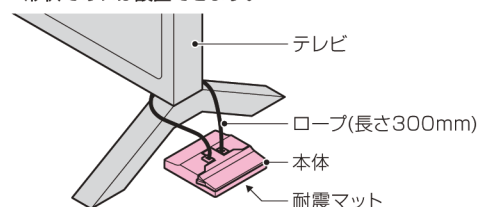

品 番	マットサイズ	設置物の重さ(2コ使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
P7P-TVK	床面取付部：50×50	50kgまで	1	4,400

ベーススター®(脚下用)

一般住宅・オフィス向け

試験動画




施工動画



金属製

重さ 60kgまで

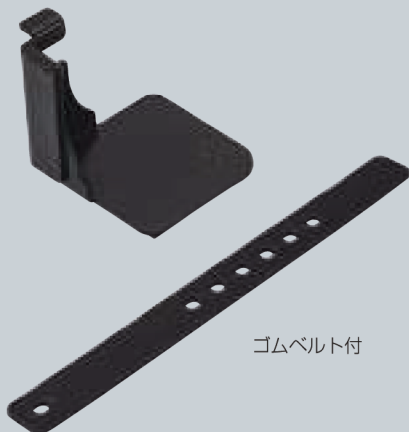



ゴムベルト付

4個1セット


※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- ソファ等の脚付家具に取り付けて使用します。
- ゴムベルトを外せば、設置物の移動ができます。

- 脚の高さ：60mm以上
- 脚の太さ：25～50mm
※脚が円形状、角形状どちらでも取り付けられます。

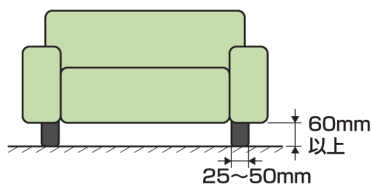

ソファ、スチールラック用

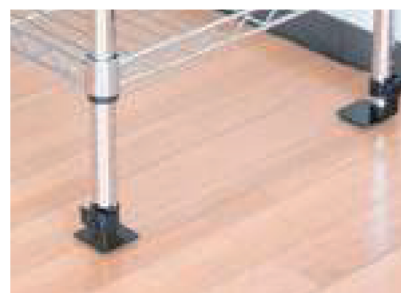


品 番	マットサイズ	設置物の重さ(4コ使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
P7-UL4	床面取付部：40×40	60kgまで	1	7,040

耐震マット

一般住宅・オフィス向け

●設置物の底面に貼るだけで地震によって倒れたり・移動したりするのを防ぐ製品です。


P7B-M3



重さ
40kg
まで

1セット
4枚入


P7B-M5

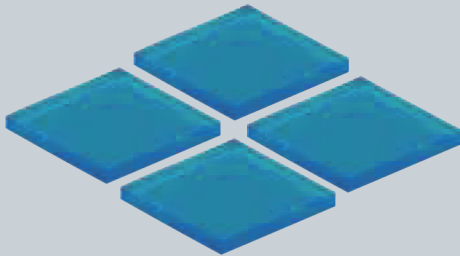

重さ
100kg
まで

1セット
4枚入


P7B-M10

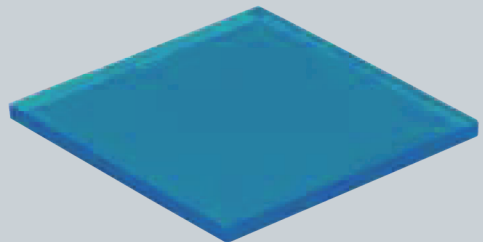

※1
重さ
100kg
まで

1枚入

使用例（テレビ、パソコン、DVDレコーダー、タンス、本棚等）

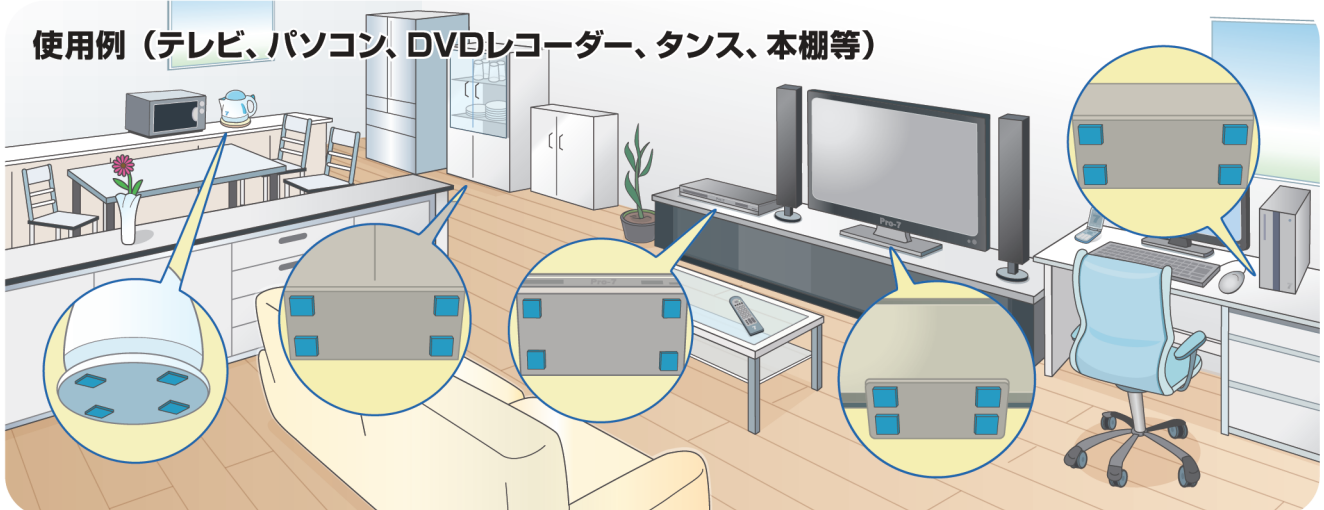

品番	マットサイズ	設置物の重さ (4枚使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
P7B-M3	30×30	40kgまで	1	2,110
P7B-M5	50×50	100kgまで	1	3,520
P7B-M10	100×100	100kgまで※1	1	3,520

※1：P7B-M10は、下記の目安を参考にカットしてご使用ください。

30mm角(4枚)	40mm角(4枚)	50mm角(4枚)
26V型 テレビまで対応	32～47V型 テレビまで対応	50～70V型 テレビまで対応
～40kgの 家具類・家電製品 パソコン等	～64kgの 家具類・家電製品 キャビネット・ロッカー等	～100kgの 家具類・家電製品 タンス・本棚・食器棚等



※20mm角は1枚4kgを目安とし、組み合わせてご使用ください。

耐震マットの取り外し方

●端からゆっくりとひねりながら、少しずつはがしてください。外れにくい場合は、ヘラや薄いプラスチックカード等に水で薄めた中性洗剤又は消毒用エタノールをかけたものを、マットと設置面の間に差し込んで外してください。

※消毒用エタノールを使用される際は、設置面や設置物を変色させる恐れがあるためご注意ください。

※取り外した耐震マットは水洗いしてゴミを落とせば繰り返し使用できます。



※急激にはがすと設置面が破損する恐れがあります。

ストッパー等ボルト締めを行う製品は、右記締付けトルクで行ってください。
※締めすぎると製品の変形等の原因となります。

■推奨ボルト締付けトルク

ボルトサイズ	締付けトルク
M5	3.5N・m
M6	6N・m
M8	6N・m

ジャッキスター®

工場・オフィス向け



試験動画



施工動画



金属製

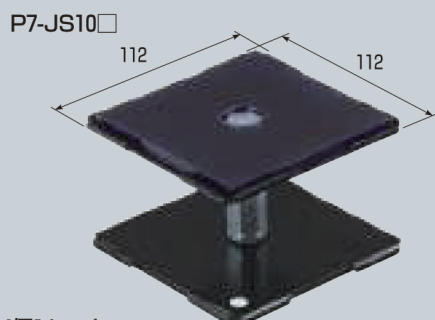


4個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- 床面と設置物の底面に取り付けて使用します。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。



ナットを回して上下に
突っ張り固定!

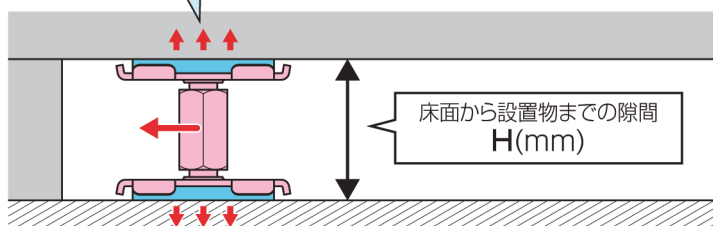

品番	マットサイズ	設置物の重さ (4コ使用時)	設置物の重さ (8コ使用時)	設置物の高さ	床面から設置 物までの隙間 H(mm)	入数	希望小売価格(税抜)
P7-JS5S1	底面取付部: 50×50 床面取付部: 50×50	100kgまで	200kgまで	2mまで	50~60	1	17,600
P7-JS5S2		100kgまで	200kgまで		60~75	1	19,400
P7-JS5S		100kgまで	200kgまで		75~100	1	19,400
P7-JS105S1	底面取付部: 100×50 床面取付部: 100×50	200kgまで	400kgまで	2mまで	50~60	1	25,600
P7-JS105S2		200kgまで	400kgまで		60~75	1	26,400
P7-JS105S		200kgまで	400kgまで		75~100	1	27,400
P7-JS105M		160kgまで	320kgまで		100~145	1	29,100
P7-JS105L		160kgまで	320kgまで		145~200	1	32,600
P7-JS10S1	底面取付部: 100×100 床面取付部: 100×100	400kgまで	800kgまで	2mまで	50~60	1	39,700
P7-JS10S2		400kgまで	800kgまで		60~75	1	41,400
P7-JS10S		400kgまで	800kgまで		75~100	1	42,200
P7-JS10M		340kgまで	680kgまで		100~145	1	43,200
P7-JS10L		340kgまで	680kgまで		145~200	1	47,500

サイドスター®


工場・オフィス向け

試験動画 施工動画



金属製


重さ 150kgまで

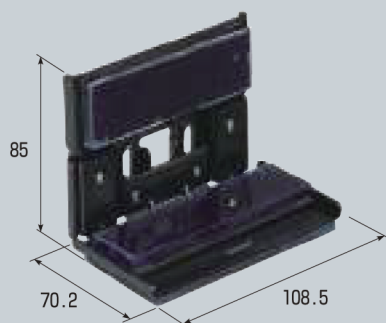

4個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- 床面と設置物の側面・底面に取り付けて使用します。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

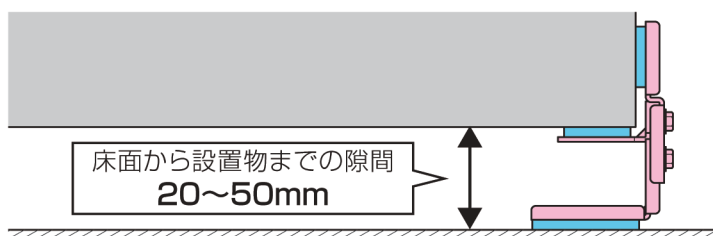

品 番	マットサイズ	設置物の重さ		設置物の高さ	入数	希望小売価格(税抜)
		2コ使用時	4コ使用時			
P7-SDL	側面取付部: 90×30 底面取付部: 100×30 床面取付部: 100×50	75kgまで	150kgまで	1mまで	1	24,600

ストッパー


工場・オフィス向け

試験動画 施工動画




金属製

P7-STM




P7-STL

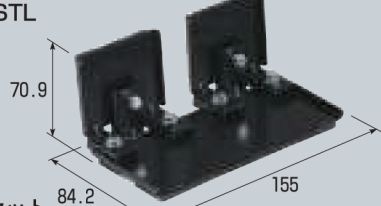

4個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

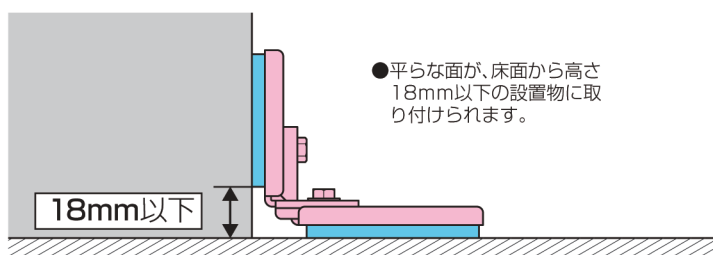

品 番	マットサイズ	設置物の重さ		設置物の高さ	入数	希望小売価格(税抜)
		2コ使用時	4コ使用時			
P7-STM	側面取付部: 55×50 床面取付部: 65×60	30kgまで	60kgまで	1mまで	1	17,600
P7-STL	側面取付部: 55×50・55×50 床面取付部: 145×65	100kgまで	200kgまで	1mまで	1	35,200

ストッパー（内側タイプ）

工場・オフィス向け


試験動画




施工動画




金属製



P7-USTM





P7-USTL

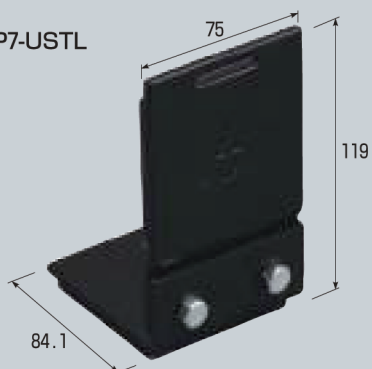


4個1セット

※耐震マットが同梱されている製品です。

- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 機器からはみ出しが少なく、スッキリ設置ができます。

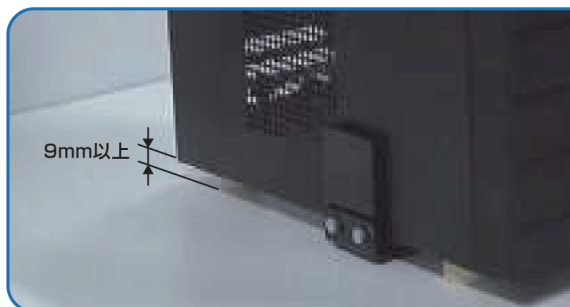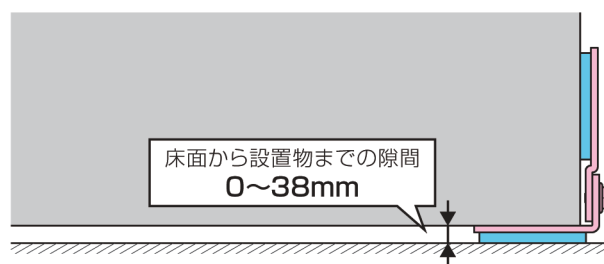

●床面から設置物までの隙間が9mm以上の場合



- 設置物に脚等があり、9mm以上の隙間がある場合は、設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
- 重さ50kgまでの設置物なら、2コで使用することもできます。

品 番	マットサイズ	設置物の重さ		入数	希望小売価格(税抜)
		2コ使用時	4コ使用時		
P7-USTM	側面取付部：50×50 床面取付部：50×50	50kgまで ※	100kgまで	1	15,800
P7-USTL	側面取付部：70×70 床面取付部：70×70	100kgまで ※	200kgまで	1	24,600

※2コでの使用は、床面から設置物までの隙間が9mm未満の場合は行わないでください。

ストッパー（ビス止めタイプ）

工場・オフィス向け

試験動画



金属製

重さ 300kgまで

取付ねじ付



4個1セット

※耐震マットが同梱されている製品です。

- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。



品 番	マットサイズ	設置物の重さ(4コ使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
P7-RA100B	床面取付部：166×62	300kgまで	1	19,400

ラックベルト

耐震補助部材



対応支柱形状



- ラック内の収納物の落下を防止します。
- バックルを外さなくてもベルトを緩めるだけでラック内の収納物を出し入れできます。
- 滑り落ち防止ゴム付！



品 番	対応間口	ベルト幅	対応支柱外周	入数	希望小売価格(税抜)
P7P-2012RB	～1200	20	60～250	1	2,300
P7P-2018RB	～1800	20	60～250	1	2,530

ラック用

工場・オフィス向け

試験動画


施工動画



金属製


重さ 400kgまで

P7-RAS100

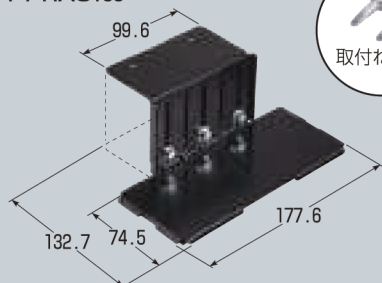

取付ねじ付

P7-RAM100

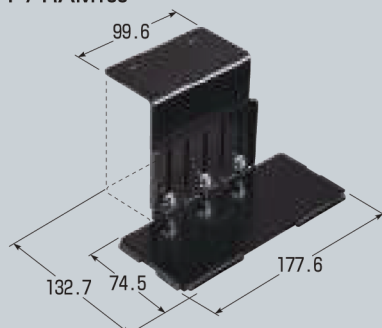

4個1セット

※耐震マットが同梱されている製品です。

- ラックに取り付けて使用します。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。



●高重量固定タイプ

強固に固定できる方法で重たいラックにも対応できます。

外側施工 ねじ固定有

重さ：400kgまで



●簡単固定タイプ

ラックにねじ固定不要で、簡単に取り付けられます。

外側施工 ねじ固定無

重さ：200kgまで




●スッキリ固定タイプ

ラックからはみ出しが少ないのでスッキリ設置ができます。

内側施工 ねじ固定有

重さ：200kgまで




品番	マットサイズ	設置物の重さ (4コ使用時)	設置物の高さ	床面から一番下の 棚板までの高さ H(mm)	入数	希望小売価格(税抜)
P7-RAS100	床面取付部：166×62	400kgまで	2.1mまで	70～110	1	22,900
P7-RAM100				110～150	1	22,900


ラック用の壁際施工パターン

ご注意：全てビス固定が必要です。

施工パターン① 高重量固定タイプ 200kg迄 (手前2個、サイド2個固定)

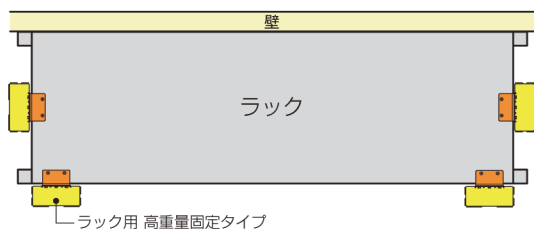


施工パターン② 高重量固定タイプ 200kg迄 (手前4個固定)

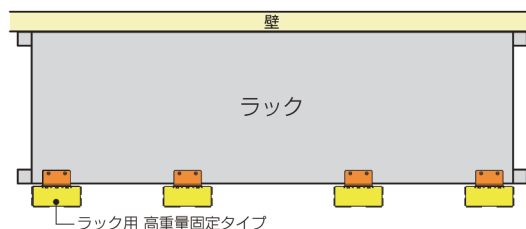

施工パターン③ ベルト固定追加タイプ 300kg迄 (施工パターン①or②にベルト固定を追加した施工です) (P7P-BTNK+P7P-BLTB50 →10頁・26頁)



施工パターン④ スッキリ固定タイプ 200kg迄 (手前4個をスッキリ固定し、ベルト固定を追加した施工です) (P7P-BTNK+P7P-BLTB50 →10頁・26頁)

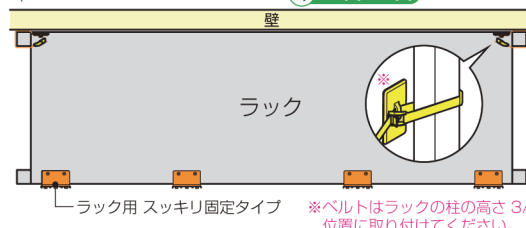

※ベルトはラックの柱の高さ 3/4 以上の位置に取り付けてください。

アジャスター用

工場・オフィス向け


試験動画 施工動画




金属製

重さ 400kgまで

P7-A100M

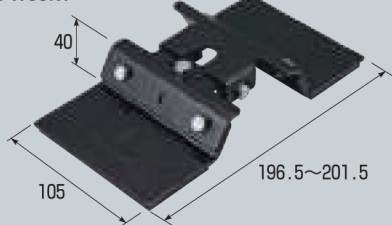


P7-A100L

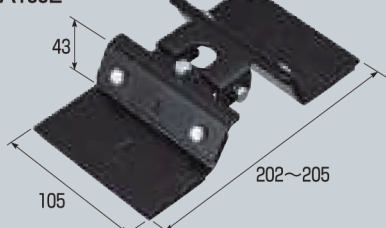


4個1セット

※耐震マットが同梱されている製品です。



耐震マット(貼付時)



■適合アジャスターサイズ

品番	アジャスター	φD	H1	H2
P7-A100M	M12	φ75 以下	23~26.5mm	45mm 以上
	M14		27~30 mm	
	M16		27~30 mm	
P7-A100L	M16	φ75 以下	30~33 mm	48mm 以上
	M20		30~33 mm	

品 番	マットサイズ	設置物の重さ(4コ使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
P7-A100M	床面取付部: 100×50・100×50	400kgまで	1	26,400
P7-A100L	床面取付部: 100×50・100×50	400kgまで	1	27,200

アジャスター用 (ベースタイプ)

工場・オフィス向け


試験動画 施工動画



金属製


重さ 400kgまで

P7-A100JM

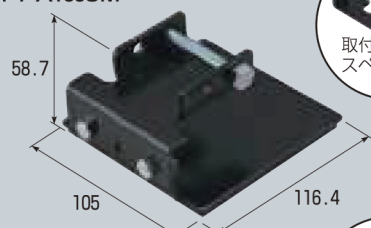

取付ねじ・
スペーサー付

P7-A100JL

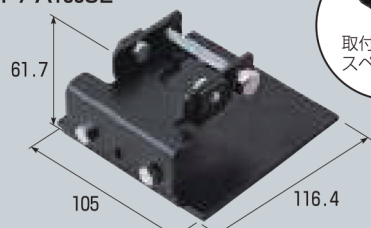


取付ねじ・
スペーサー付

4個1セット

※耐震マットが同梱されている製品です。



耐震マット(貼付時)



■適合アジャスターサイズ

品番	アジャスター	φD	H1	H2
P7-A100JM	M12	φ75 以下	23~26.5mm	55mm 以上
	M14		27~30 mm	
	M16		27~30 mm	
P7-A100JL	M16	φ75 以下	30~33 mm	58mm 以上
	M20		30~33 mm	

品 番	マットサイズ	設置物の重さ(4コ使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
P7-A100JM	床面取付部: 100×100	400kgまで	1	26,400
P7-A100JL	床面取付部: 100×100	400kgまで	1	27,200

ベーススター®

工場・オフィス向け

試験動画 施工動画

金属製

重さ 400kgまで

取付ねじ付

53.2

109

112

L形タイプ

36

105

109

4個1セット


※耐震マットが同梱されている製品です。

- ラック、書庫等に取り付けて使用します。
- 2台以上の書庫を並べる場合は書庫間に隙間のできないL形タイプのご使用をお勧めします！



上下に分かれた書庫の連結に！

連結シート → 29頁



品番	マットサイズ	設置物の重さ (4コ使用時)	設置物の高さ	入数	希望小売価格(税抜)
P7-RA100J	床面取付部：100×100	400kgまで	2.1mまで	1	21,100
P7-LRA100J	床面取付部：100×100	400kgまで	2.1mまで	1	20,300

ベーススター® (ベルトタイプ)

工場・オフィス向け

試験動画 施工動画

金属製

重さ 400kgまで

53.2

109

112

ベルト付

4個1セット

※耐震マットが同梱されている製品です。

- ラックに取り付けて使用します。
- ベルト固定タイプですので、ラックにねじ固定できない場合や傷をつけない場合に最適です。



P7-RA100JB



P7-RA100JB2



耐震マット(貼付時)

セット内容	本体	ベルト
P7-RA100JB	4	幅25mm・長さ2000mm×2本
P7-RA100JB2	4	幅20mm・長さ500mm×4本


品番	マットサイズ	設置物の重さ (4コ使用時)	設置物の高さ	入数	希望小売価格(税抜)
P7-RA100JB	床面取付部：100×100	400kgまで	2.1mまで	1	26,400
P7-RA100JB2	床面取付部：100×100	400kgまで	2.1mまで	1	24,600

ベルト用ベース

耐震補助部材

P7P-BTSNK


樹脂製

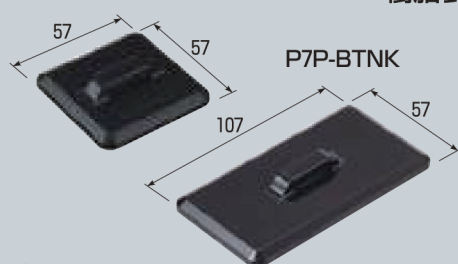

4個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。

- ベルトを通せる穴と耐震マットが付いた樹脂ベースです。
- ベルトセットやベルトと組み合わせて使用します。



品 番	マットサイズ	適合ベルト幅	入数	希望小売価格(税抜)
P7P-BTSNK	50×50	20	1	4,400
P7P-BTNK	100×50	20	1	7,920

ベルトセット

耐震補助部材



セット内容

- ベルト×4本(幅20mm・長さ1500mm)
- アジャスター×4
- 送り金具×2

- ストッパーやベルト用ベース、スペーサーと組み合わせて使用することで、液体クロマトグラフィー (LC) 等の段積み機器の地震対策ができます。

品 番	入数	希望小売価格(税抜)
P7P-BLTS	1	3,700

連結ベルト

耐震補助部材



2本1セット

- 両側にバックルが付いているので、2本のベルトを連結することができます。



品 番	適合ベルト幅	入数	希望小売価格(税抜)
P7P-BLTBB	20	1	5,810



合わせ技

ベルト(バックル付き)

- ベルト(バックル付き)と上記製品を合わせて使用することによって、長さの調整や施工がさらに便利になります。

P7P-BLTB50
P7P-BLTB100
P7P-BLTB250

➡ 10頁





合わせ技

ベルトセット・ベルト用ベース・ストッパー・スペーサー

●組み合わせて使用することで液体クロマトグラフィー(LC)等の落下や転倒防止ができます。


ベルト用ベース



ストッパーP



ベルトセット



スペーサー

チューブホルダーもお使いください。



●高速液体クロマトグラフィー(LC)周りのチューブをまとめるのに使用できます。



品 番	品 名	最小発注単位	希望小売価格(税抜)
PTH-3T	チューブホルダー	10	180



品 番	品 名	最小発注単位	希望小売価格(税抜)
PTH-5T	チューブホルダー	10	210



品 番	品 名	最小発注単位	希望小売価格(税抜)
PTH-10T	チューブホルダー	10	450




品 番	品 名	最小発注単位	希望小売価格(税抜)
SCH-BT1	バインドハンガー	50	100

●SCH-BT1は角にも取り付け可能です。

液体クロマトグラフィー(LC)等の施工イメージ

左右で段差がない場合

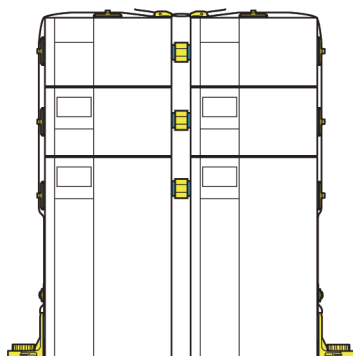


連結ベルト




P7P-BLTBB

➡ 26頁

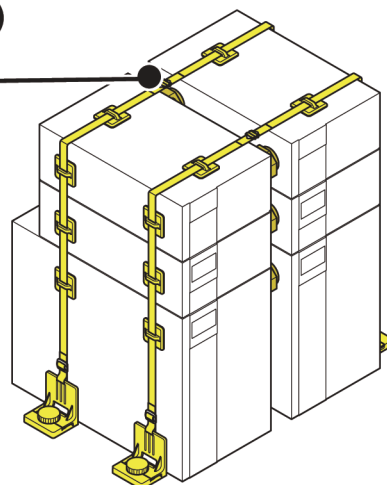

左右で段差がある場合

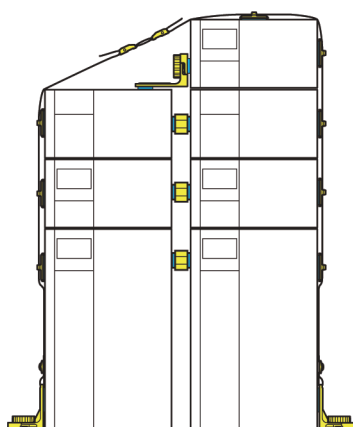


ストッパーP




P7P-STSM,K

➡ 11頁

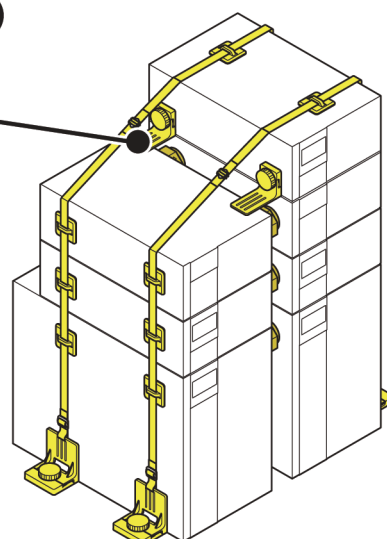

左右で段差がある場合

※左右の設置物の隙間～40mmまで

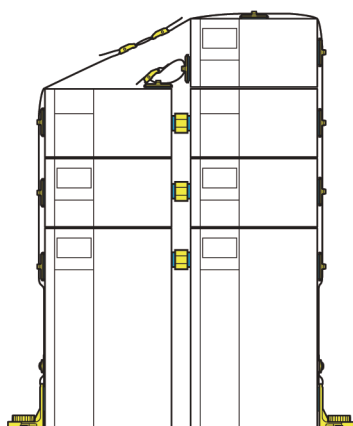


ストッパーP (フリータイプ)




P7P-STF(S)K

➡ 14頁

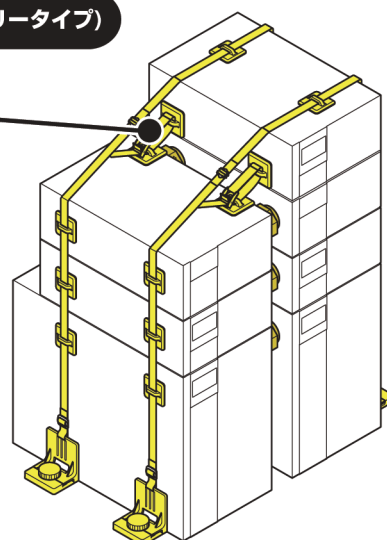

連結シート

耐震補助部材

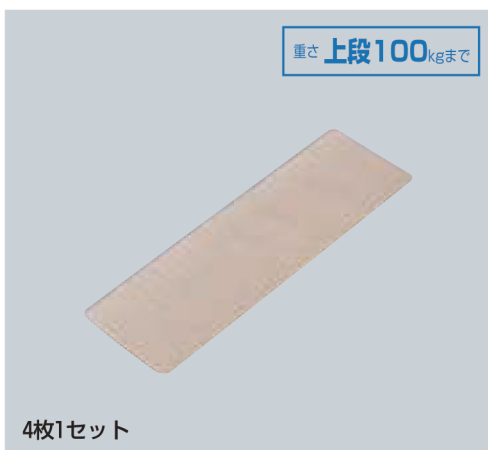

- 上下に分かれた設置物を貼るだけで簡単に連結できるシートです。
※連結のためのシートであり、設置物の転倒を防止する製品ではありません。
(その他ピタ7シリーズと組み合わせてご使用ください)
- 優れた粘着力で設置物をピタッと連結します。
- シートはガラス繊維入りのため高強度です。
- 安心のワイド幅仕様。

適用例：上下に分かれた本棚、食器棚、
スチール棚、ロッカー等

貼るだけで
上下をガッチリ連結！


品番	シートサイズ	設置物の重さ(4枚使用時)	入数	希望小売価格(税抜)
P7-RS	縦60×横195×厚さ0.17	上段100kgまで	1	2,110

補助シート

耐震補助部材



- ピタ7設置時に使用する補助シートです。
- 施工時に耐震マットが貼り付くのを防ぎ、位置決め後、簡単に外すことができます。
- 製品に添付されているものより大幅に長いので、壁際や設置物を並べて施工するなど手の届き難い場所の施工に便利です。

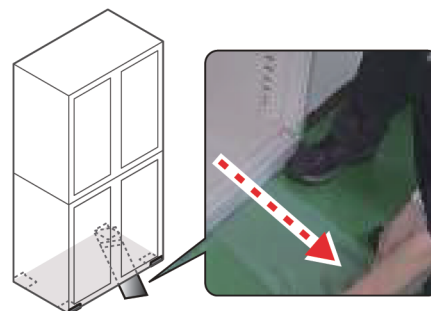

品番	シートサイズ	入数	希望小売価格(税抜)
P7-HSL	縦150×横900×厚さ0.09	1	880

連結シートと組み合わせてご使用ください。

ストッパーP



P7P-STM(M,K)

➡ 12頁



P7P-STL(M,K)

➡ 12頁

ベーススター



P7-RA100J

➡ 25頁



スペーサー

耐震補助部材

試験動画 施工動画




樹脂製

P7P-SP
ナット付

※左右の設置物の隙間が40～50mmの場合に付け替えて使用します。

ナット両側のねじを外し、添付の長いナットに付け替えます。
※ねじは取り付けに方向性がありますので、製品の刻印(右左)を合わせて取り付けてください。
※左右の設置物の隙間が30～40mmの場合は添付の長いナットは使用しません。



P7P-SP

対辺39(正八角形)



P7P-SPL



2個1セット

※耐震マットがあらかじめ貼り付けてある製品です。


- 左右に並んだ設置物の隙間に設置し、連結ができます。
- ※左右の設置物を連結するためのものであり、設置物の転倒を防止する製品ではありません。(その他ピタ7シリーズと組み合わせてご使用ください)




左右の設置物の隙間

P7P-SP 30～50mm

P7P-SPL 50～80mm



- スペーサーは、1組の設置物に2コ使用し、設置物の中央に左右対称バランスよく取り付けてください。



品 番	マットサイズ	入数	希望小売価格(税抜)
P7P-SP	側面取付部：φ30・φ30	1	2,820
P7P-SPL	側面取付部：φ30・φ30	1	3,170



合わせ技

連結シート・ストッパー・スペーサー

- 組み合わせて使用することで液体クロマトグラフィー(LC)等の落下や転倒防止ができます。

連結シート



P7-RS

➡ 29頁

ストッパーP





P7P-STM(M,K)

➡ 12頁

P7P-STL(M,K)

➡ 12頁



P7P-SP

スペーサー

ピタ7シリーズは設置物の地震による転倒・滑りを防ぐことで、
『人への危害』
『設置物の転倒による破損』
『避難経路を塞ぐこと』を防止します。



震度7相当

耐用年数：7年

適用温度：-5℃～70℃

屋内用

■プロセブンマットと設置面の相性

※設置したい場所にテープ（セロハンテープ、ガムテープ）が、
 しっかりと粘着すれば使用可能です。

設置面の種類	粘着性
金属	○
PVC(硬質塩化ビニル樹脂)	○
ABS	○
PC(ポリカーボネート樹脂)	○
PE(ポリエチレン)	×
PP(ポリプロピレン)	×
フッ素樹脂、フッ素加工	×
フローリング	○
フロアタイル	○
クッションフロア	×
カーペット	×
畳	×
撥水加工、防汚加工	×
コンクリート面	△ (注)

(注)エポキシ系、ウレタン系の塗装で仕上げられた状態のコンクリート面には施工可能です。
 ※荒れたコンクリート面にはコンクリート用のシーラーで補修後、施工してください

再使用時のご注意

- 再使用される場合は、必ず水洗い後、完全に乾いてから使用してください。
- 油分やホコリなど水洗いでは落ちない場合には、中性洗剤で洗ってください。
- 酸性、アルカリ性の強い洗剤は粘着力が低下してしまう恐れがあります。
- 洗浄後、ゴミ、油分等が残っている場合は、粘着力が低下している恐れがあります。

ご注意

- 本製品を使用される設置物のサイズ・重量をよくお確かめください。
- 設置物の形状、設置面の状態(不陸等)により使用できない場合があります。
- 本製品が性能を発揮するように、設置の際は製品に添付されているラベルを熟読し記載通り設置してください。誤った取り付けでは効果を発揮しません。
- 重心位置が高い等バランスが悪いものは取付数を増やす等してください。
- 設置面積が不十分な(凹凸や格子状)場合、十分な粘着力が得られません。
- 設置面のゴミ、ホコリ、水分、油分を十分に取り除いてください。
- 設置後は粘着を安定させるため、2時間はふれないでください。
- 耐震マットの粘着具合は接地面の種類によって異なるため、相性表をよく確認の上ご使用ください。相性が良い場合でも設置面が劣化し脆くなっている場合や、強度が低い場合は使用できません。
- フッ素樹脂加工など撥水性のものには使用できません。
- 耐用年数は7年です。7年経過後は、取り替えてください。
- 50℃以上かつ湿度60%以上の環境では耐用年数が短くなる場合があります。
- 経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題がありません。
- 直射日光の当たる場所や湿度の高い場所での保管は避けてください。
- 保護フィルムを貼った状態で保管してください。
- 保護フィルムは必ずがして、ご使用ください。
- 本製品で物を吊り下げないでください。
- 取り外し後、材質によっては設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
- 地震が発生した場合は、異常がないか確認してください。

●本製品は地震の被害を軽減する商品です。本製品使用により発生した破損事故や地震による損害に対して責任を負うものではありません。

※プロセブンマット®は、プロセブン株式会社の登録商標です。

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。

※このカタログは、2026年9月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)

※カタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

販売代理店

DALTON MAINTENANCE
 株式会社ダルトンメンテナンス

東京支店 TEL：03-5148-8615
 仙台営業所 TEL：022-204-5763
 つくば営業所 TEL：029-879-8676
 名古屋支店 TEL：052-526-3480

大阪支店 TEL：06-6268-8777
 広島営業所 TEL：082-568-4503
 九州営業所 TEL：092-411-2880